

# BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 20.06.2017



## **IMPRESSUM**



**SEKURUM GMBH**  
LEOPOLDSTRAÙE 48  
6020 INNSBRUCK  
ÖSTERREICH  
T +43 512 58 10 14  
F +43 512 58 10 14 14  
H [WWW.SEKURUM.AT](http://WWW.SEKURUM.AT)  
E [OFFICE@SEKURUM.AT](mailto:OFFICE@SEKURUM.AT)  
UID ATU69508302  
FIRMENBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INNSBRUCK  
FN-NR: FN 48237M  
GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

**KONZEPT & UMSETZUNG:**  
ROLAND SCHÖNHART


© SEKURUM GmbH 2017

# INHALT

1. LIEFERUMFANG .....	3
2. BEDIENUNGSANLEITUNG .....	3
3. INSTALLATIONSANLEITUNG .....	4
4. GARANTIE .....	4
5. NOTIZEN .....	5

## 1. LIEFERUMFANG

- Steckdosentresor **A**
- 2 Schubladen Oben mit Teppichboden **B**
- 2 Schubladen Unten mit Teppichboden **C**
- 1 Schublade mit Profilhalbzylinderschloss mit Teppichboden und 2 Schlüssel **D**
- 1 Doppelsteckdose (austauschbar) **E**

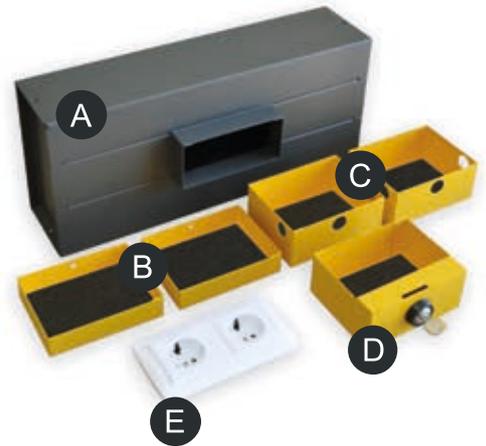

## 2. BEDIENUNGSANLEITUNG

### Öffnen des Tresors


1. Steckdose herausziehen
2. Schlüssel in das Schloss stecken und mit einer 1/4 Drehung nach Rechts entsperren
3. Entfernen der Schublade

### Schließen des Tresors

1. Schublade wieder einfügen. Mit einer 1/4 Drehung nach Links mit dem Schlüssel versperren
2. Setzen Sie die Steckdose wieder ein


### Schubladenverteilung innerhalb des Tresors

Zwei Schubladen Oben, 3 Schubladen in der Mitte

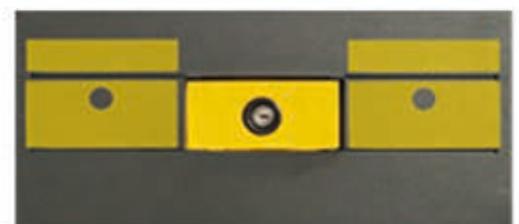

## 3. INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Bereiten Sie das Loch an der Wand vor und lassen Sie einen Platz von mindestens 10 cm rund um den Tresor.
2. Setzen Sie den Tresor waagrecht in das Loch
3. Schützen Sie das Türloch vor Spritzwasser und Beton.
4. Stellen sie im Fronbereich eine stabile Schalung her und füllen Sie die Hohlräume mit der entsprechenden Menge Beton:
  - 25% Beton Type Portland I-42R
  - 25% Kies 4/8 (Körnung im mm)
  - 25% Kies 8/16
  - Fügen sie nur die minimal notwendige Menge Wasser für den Mischvorgang hinzu!  
Vermutlich sind dies 25% bis 30%, zu beachten ist jedoch immer das Datenblatt des Herstellers des verwendeten Zements!

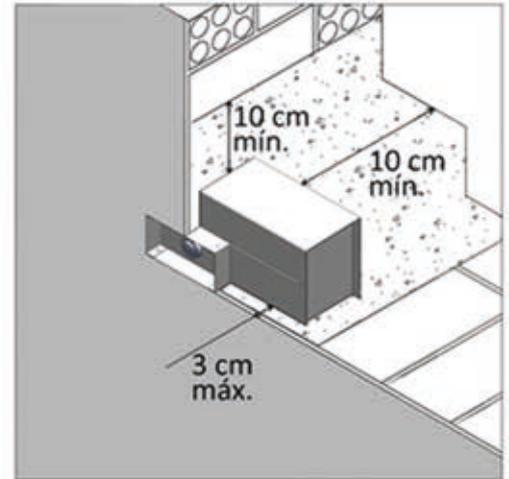

### **Wichtig!**

Entfernen Sie alle Schubladen und lassen Sie den Tresor für etwa vierzehn Tage offen, um jegliche Feuchtigkeitshärtung zu lösen.

## 4. GARANTIE

### **Wichtig:**

Um diese Garantie für rechtskräftig erklären zu können, müssen Verkaufsdatum, Signatur und Firmenstempel, sowie Rechnung vorhanden sein.

### **Garantiebestimmungen:**

Die 2-Jahres Garantie dieses Produktes gilt ab dem der Firma festgelegten Verkaufsdatum und umfasst alle Produktionsschäden. Diese Garantie deckt die Reparatur jeglicher Produktionsfehler. Der Hersteller deckt die Versandkosten bis zum 6. Monat nach dem Kaufdatum. Reparaturen aufgrund Nichtbeachtung der Anweisungen, falscher Anwendung, Feuchtigkeit, Salzhaltigkeit, Wasserschäden, Betonschäden, Niederfallen, sowie Reparaturen außerhalb ARCAS OLLE. S.L. TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE (TAS) sind aus der Garantie ausgeschlossen.

### **Gewährleistung:**

Die Garantie wird vom Kunden aufgehoben, da sie im Fall einer Reparatur der ARCAS OLLE. S.L. TECHNICAL ASSISTANCE vorgeführt werden muss. Diese wird nach der Reparatur das Produkt kontrollieren und in einwandfreiem Zustand überlassen.



**BESUCHEN SIE UNS UNTER:**

**tresor-  
online.at**

**www.tresor-online.at**  
Der Tresor Online Shop für  
Österreich

**tresor-  
online.de**

**www.tresor-online.de**  
Der Tresor Online Shop für  
Deutschland

**tresor-  
online.ch**

**www.tresor-online.ch**  
Der Tresor Online Shop für  
die Schweiz & Liechtenstein

**sekurum** GmbH  
MIT K WIE KOMPETENZ

**www.sekurum.at**  
Ihr Partner für Sicherheitstechnik  
in Österreich

**alarm-  
online.at**

**www.alarm-online.at**  
Der Alarmanlagen Online Shop für  
Österreich

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN  
MIT UNSEREM PRODUKT!**

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

