



PT

**Einbruchschutz:**

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450  
und Sicherheitsstufe B nach VDMA  
24992 (Stand 05/1995)

**Versicherbar:**

Privat bis 30.000,- €  
Gewerblich bis 2.500,- €

**Feuerschutz:**

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

**Ausstattungsmerkmale:**

Gehäuse und Tür doppelwandig



Abb.: PT 9

Notizen/Stempel:



Abb.: PT 3



Abb.: PT 9



Musterplakette

## Möbeltresor PT

**Einbruchsicherheit:** Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

**Feuerschutz:** Feuerschutzisolierung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102, rundumlaufender Feuerfalz.


**Bauart:** Gehäuse und Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark, Tür mit kräftigen, verdeckten Scharnierbändern. Alle Modelle mit Basquillverriegelung. Bolzen Ø = 25 mm; verchromt. Je 2 Buchsen zur Verankerung in der Rückwand und im Boden.

**Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.

**Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

### Zubehör gegen Aufpreis

- Elektronisches Zahlenschloss EZ EM 1620 aufgesetzt (ca. 25 mm vorstehend)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 130 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Zusätzliche Buchse zur Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 120 mm

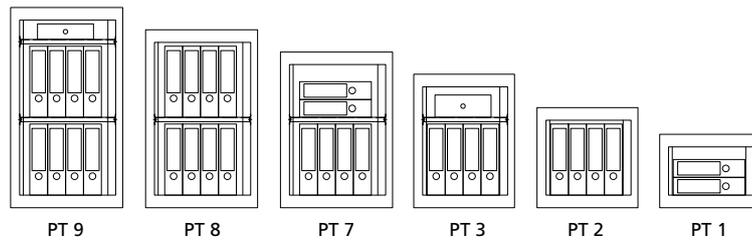

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
PT 1	330	450	380	235	380	300	1	2	26	35
PT 2	450	450	380	355	380	300	1	5	40	47
PT 3	600	450	380	505	380	300	1	6	57	58
PT 7	700	500	450	605	410	370	1	8	81	77
PT 8	800	500	450	705	410	370	2	10	91	83
PT 9	900	500	450	805	410	370	2	11	122	105

\*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 35 mm kleiner als die Innenbreite.